

## PVC-EPOXY-Dichtmasse grau, überpulverbar



**PVC-EPOXY-Dichtmasse** ist ein wärmehärtender, lösemittelfreier Klebstoff auf **PVC-Epoxy-Basis** und besonders gut für Abdichtarbeiten vor der Pulverbeschichtung geeignet.


**PVC-EPOXY-Dichtmasse** härtet bei Pulverlacktemperaturen zu einem elastischen, beständigen Dichtstoff für Nähte und Überlappungen im Blechbereich aus. Eine Applikation auf leicht öligen Oberflächen ist ohne Haftungsverlust möglich. **Überpulverbar bis 200 °C Objekttemperatur!**

### PVC-EPOXY-Dichtmasse im Schlauchbeutel, 600 ml

inkl. 1 Dosierspitze für die Schlauchbeutelpistole

Zum Verarbeiten benötigen Sie eine **Schlauchbeutel-Pistole**.

Bitte rechnen Sie **pro Schlauchbeutel eine Trichter-Düse**.

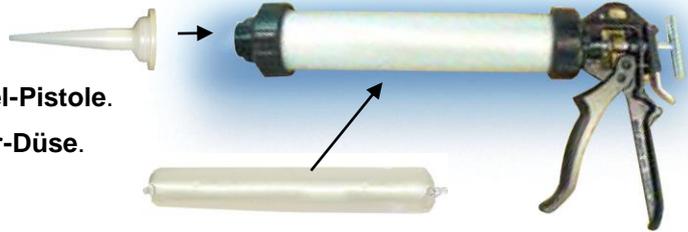

Art.-Nr.	Bezeichnung	VKE	Preis / Stück VKE
RL-PVC/EP600	PVC-Epoxy-Dichtmasse, 600 ml im Schlauchbeutel	1	31,20 €
		5	29,90 €
		20	27,50 €
RL-PVC/EP-HP	Schlauchbeutel-Handpistole	1	65,00 €
RL-PVC/EP-TD	Trichter-Düse	10	1,75 €
		100	1,25 €

### Verarbeitung:

- Vorbehandlung.** Ratsam ist es die abzudichtenden Stellen zu entfetten. Es ist kein Anschleifen erforderlich
- Glätten** bitte ohne zusätzliche Glätthilfen (z. B. Pril-Lösung) durchführen. Bitte verwenden Sie Zieh-gummis oder Einweghandschuhe. Ein Beispiel RL-AZG1 „Abziehgummi groß“ siehe unten.
- Abdichten bitte als letzten Arbeitsschritt vor dem Pulverlackieren durchführen.** Das Überpulvern sollte möglichst bald erfolgen. (innerhalb eines Tages)
- Die Mindest-Aushärtetemperatur von PVC-EPOXY-Dichtmasse beträgt 160 °C.** Danach geht **PVC-EPOXY-Dichtmasse** in einen mechanisch belastbaren, zähelastischen Zustand über.

### Hinweis beim Überpulvern mit Strukturpulver:

Die Strukturierung "zerfließt" etwas über der PVC-EPOXY-Dichtmasse. Wenn es wichtig ist, dass die Struktur über der Dichtmasse erhalten bleibt, empfehlen wir eine der unten aufgeführten Dichtmassen oder Spachtel-massen von OK-STEINL.

## Hitzebeständige überpulverbare OK-STEINL Dicht- & Spachtelmassen:

**OK-STEINL Pulverlackspachtel ALU** → OK-STEINL Katalog S. 10.401

Bis max. 220°C überpulverbar. Für große Lunken. Hochelastisch, metallpigmentiert

**OK-STEINL Pulverlackspachtel Grau** → OK-STEINL Katalog S. 10.402

Bis max. 220°C überpulverbar. Für kleine Fehlstellen. Hochelastisch.

**OK-STEINL Guss-Spachtel:** → OK-STEINL Katalog S. 10.403

Bis max. 220 °C überpulverbar. Für große Lunken. Unelastisch.



#### Wichtig:

Alle hier aufgeführten Pulverlack-Spachtel können nur bis **max. 2 mm** in einem Arbeitsgang aufgetragen werden, wenn sie bei ca. **200 °C im Ofen** eingebrannt werden.