

OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer **ölfrei!**


Druckluft Exzentrerschleifer *ohne Öl* / Ø 77 mm, Ø 125 mm, Ø 150 mm

Robuste Exzentrerschleifer für harten Industrie-Einsatz mit Kunststoff-Gehäuse

Ölfreier REX®-Exzentrerschleifer REX-1KX

Motor: 179 Watt
Umdrehung: 12.000 U/min.
Luftverbrauch: 170 l/min.
Arbeitsdruck: 6,2 bar
Hub: 5 mm
Schalldruckpegel: dB(A) siehe Tabelle

REX-1KX H5
Ø 77 mm

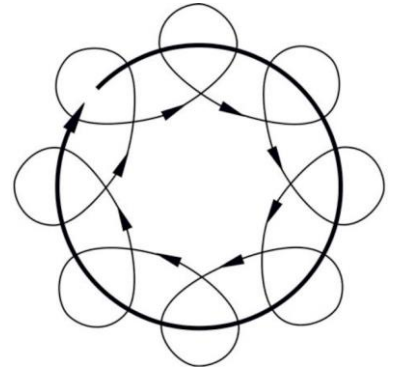

Ölfreier Motor, z. B. für das Arbeiten im Automobil-Bereich

Die sehr leichte Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen langes Arbeiten ohne zu ermüden. Der tief liegende Schwerpunkt und die geringe Bauhöhe des Exzentrerschleifers lassen ein Verkanten beim Schleifen kaum zu. Der Lauf der ölfreien REX® Exzenter ist vibrationsarm und leise!

Art.-Nr.	Ø mm	Hub mm	Absaugung	Gewicht	Schalldruckpegel dB(A)	Preis €
OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer ölfrei - mit Klett-Schleifteller						
REX-1KX H5	Ø 77	5	ohne	700 g	76,5	210,00 €
REX-1KX H5A	Ø 77	5	mit	750 g	76,5	215,00 €
REX-2S H5	Ø 125	5	ohne	730 g	82	260,00 €
REX-3S H5	Ø 150	5	ohne	780 g	82	265,00 €

Ölfreier REX®-Exzentrerschleifer REX-S

Motor: 179 Watt
Umdrehung: 11.000 U/min.
Luftverbrauch: 200 l/min.
Arbeitsdruck: 6,3 bar
Hub: 5 mm
Schalldruckpegel: dB(A) siehe Tabelle



REX-3S H5
Ø 150 mm

Druckluft-Öl - ohne Silikon RL-DLOE118

verlängert bei regelmäßiger Anwendung die Lebensdauer Ihres Druckluft-Exzentrers. Damit Ihr Exzentrerschleifer einwandfrei arbeiten kann, ist regelmäßiges Reinigen und Ölen notwendig.

Auch für **ölfreie Exzentrerschleifer** REX-1KX, REX-2S/H5A3-1, REX-3S/H5A3-1 geeignet.

Tipp für ölfreie Exzenter: 1 x pro Woche 3 – 4 Tropfen vor dem Arbeiten!

→ OK-STEINL-Katalog S. 8008 b



REX-2S H5 Ø 125 mm

Passende Schleifteller finden Sie im Katalog:

- S. 3.073 Ø 77 mm
- S. 3.077 Ø 125 mm
- S. 3.078 Ø 150 mm



Schleifscheiben: Übersichten

- S. 3.050 Ø 75 – 80 mm
- S. 3.030 Ø 125 mm
- S. 3.00

